

输送带 • コンベア • CONVEYOR

具有优良的性价比,是作为存贮、搬运输送带及轻量工作台最适合的输送带。
 コストパフォーマンスに優れ、ストックコンベア・搬送・軽作業スペースとして最適のコンベアです。
 Costwise applications as a stock conveyor, transfer conveyor and simple work space.

SCE-输送带 コンベア [エスシーイーコンベア] SCE CONVEYOR

- 采用铝制框架及树脂皮带,结构紧凑。
アルミ製フレーム、樹脂ベルトの採用によりコンパクトな構造です。
Light-weight and compact-size structure by adopting aluminum frame and resin belt.
- 通过与机械手等的外部信号连动,实现间歇运转,使注塑产品的存贮量能简单地变更。
取出機等、外部信号との連動にて、間欠運転ができ、成形品のタクト量を簡単に変更できます。
By linking with external signals from an unloader and other equipment, intermittent conveyance is available so that the product stocking quantity can easily be changed.
- 因皮带面是平的,可简单地作为作业台使用。
ベルト面がフラットなため、簡単な仕上げ作業スペースとして利用できます。
The flat belt surface can be used as a table for a simple finishing job.



控制箱 SC-1(连续、间歇、可变速运转)
 コントロールBOX SC-1(連続、間欠及び可变速運転)
 control box SC-1
 (Consecutive、Intermittent and Variable Speed Operation)





- 如下机种以外的特殊尺寸、尺寸全长1000~10000(mm)、皮带宽200~1000(mm)的输送带也可生产。
- 下記機種以外の特殊寸法、サイズ全長1000~10000 (mm)、ベルト幅200~1000 (mm)も受注生産で対応します。
- Apart from the below conveyor models, special conveyor with length 1000~10000(mm), belt width 200~1000(mm) are available, too.

■ 主要规格 主仕様 MAIN SPECIFICATIONS

机种 機種 Model	全长(mm) サイズ全長 Length	皮带宽(mm) ベルト幅 Belt Width	高度 高さ Height	电源 電源 Power	速度 速度 Speed	最大可搬重量(kg) 最大可搬重量 Max. Loading	总重量(kg) 総重量 Net Weight
SCE2000-3	2000	300	900~1300 可自由調整 調整自由 adjustable	电源可选 電源 選択可能 Power is optional	50Hz时: 50Hzにて: At 50Hz: 0.2~2.5m/min	15	51
SCE2000-4		400				20	55
SCE2000-5		500				25	59
SCE2000-6		600				25	63
SCE3000-3	3000	300		① AC220V	60Hz时: 60Hzにて: At 60Hz: 0.2~3m/min	15	59
SCE3000-4		400				20	65
SCE3000-5		500				25	71
SCE3000-6		600				25	77
SCE4000-3	4000	300		② AC200V	※选项功能 ※オプション ※option 0.2~6.5m/min	15	59
SCE4000-4		400				20	65
SCE4000-5		500				25	71
SCE4000-6		600				25	77
SCE5000-3	5000	300	③ AC120V (单相) single phases	60Hz时: 60Hzにて: At 60Hz: 0.2~3m/min	15	88	
SCE5000-4		400			20	97	
SCE5000-5		500			25	106	
SCE5000-6		600			25	115	
SCE6000-3	6000	300	40W	※选项功能 ※オプション ※option 0.2~8m/min	15	94	
SCE6000-4		400			20	106	
SCE6000-5		500			25	118	
SCE6000-6		600			25	130	

- 使用深绿色的聚氨酯皮带。
- ベルトはポリウレタン製ベルト(色:ダークグリーン)を使用。
- Polyurethane belt is comprised (Specified Color: Dark Green).
- 速度是分别在50Hz及60Hz时的测定值。
- 速度は50Hzか60Hz使用時の数値です。
- Above speed is the value when 50Hz or 60Hz is used.
- 订购时需选定以上①、②、③电源中的一种。
- 御注文時に上記①、②、③の電源の一つを選定が必要です。
- Select any of the above power ① or ② or ③ when ordered.

■ 外形尺寸图 外形寸法図 OUTER DIMENSIONS

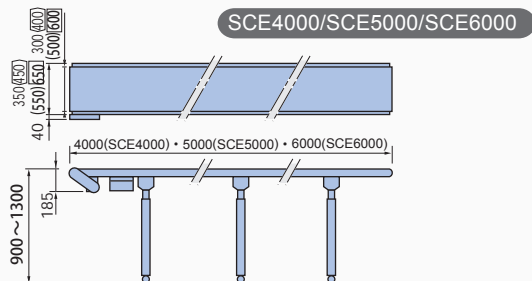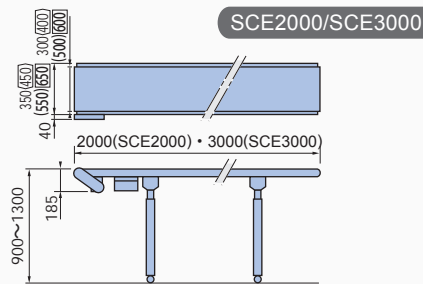

● 星精机械(上海)有限公司
 STAR SEIKI(SHANGHAI)COMPANY LIMITED
 上海市桂平路555号46栋208室
 TEL:(+86)21 5423 4571 FAX:(+86)21 5423 4570

● 星精机械(上海)有限公司 深圳分公司
 深圳市宝安区沙井博岗松山工业区松山西路6号
 TEL: 0755-2962 2820 FAX: 0755-2962 2341

● 星精机械(上海)有限公司 广州分公司
 广州市天河区燕岭路89号燕桥大厦1212室
 TEL: 020-3708 4205 FAX: 020-3708 4277

● 星精机械(上海)有限公司 天津分公司
 天津市南开区复康路海泰信息广场B-806
 TEL: 022-5838 7675 FAX: 022-5811 2975

● 星精机械(上海)有限公司 昆山分公司
 江苏省昆山市城北震庆路908号信息港大厦304室
 TEL: 0512-8782 2231 FAX: 0512-5782 2844

● 星精机械(上海)有限公司 青岛分公司
 山东省青岛市城阳区春阳路167号办公楼411室
 TEL: 0532-5556 5517 FAX: 0532-5556 5518

● 星精机械(上海)有限公司 武汉事务所
 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道111号经开万达广场B3栋14-16号
 TEL: 027-8425 3500 FAX: 027-8479 2846

● 星精机械(上海)有限公司 厦门事务所
 福建省厦门市湖里区长乐路3号海发商务大厦二期A308室
 TEL: 0592-5779 994 FAX: 0592-5779 994

● 星精机械(上海)有限公司 大连事务所
 辽宁省大连市经济技术开发区亿锋现代城3栋15-14
 TEL: 0411-8756 2176 FAX: 0411-8756 2937

● 星精机械(上海)有限公司 苏州事务所
 江苏省苏州市新区金山路198号安达科技园6栋4楼
 TEL: 0512-6805 8385 FAX: 0512-6805 8250

● 星精机械(上海)有限公司 重庆分公司
 重庆市渝北区金渝大道68号新科国际广场3栋17-18
 TEL: 023-6036 0877 FAX: 023-6036 0988

● 星精机械(上海)有限公司 深圳龙岗事务所
 广东省深圳市龙岗区盛龙花园二期1号楼1409室
 TEL: 0755-8925 0655 FAX: 0755-8925 0655

[Http://www.starseiki.cn](http://www.starseiki.cn)

2012年10月版 SCE-00
 2013年11月印刷